


## Produktbeskrivning

DKR är ett don för utanpåliggande eller infällt montage i tak.

Donen kan levereras med dysor i sida eller neråtriktade.

Kastlängd och konfigurering av donen anpassas efter projektets förutsättningar. Dysorna kan kompletteras med luftriktare eller täcklock för justering av flöde eller spridningsbild. Standardkulör RAL9003 glans 30%, andra kulörer möjliga att beställa.

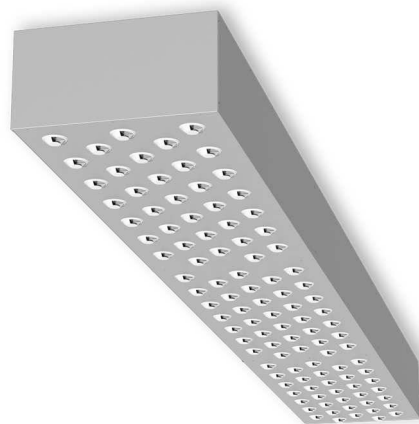

## Injustering

Donet har inget eget spjäll utan injusteras med separat injusteringsspjäll. Uppmätt tryck jämförs med separat datablad för aktuell donstorlek.

## Drift och underhåll

Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.